


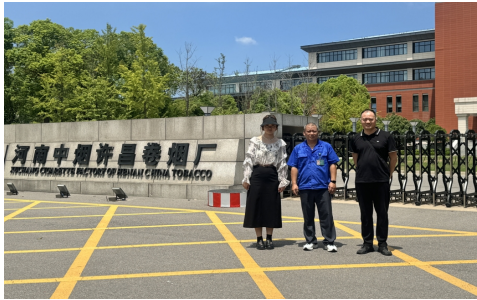

职业卫生评价项目公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂				
建设单位（用人单位） 地理位置	许昌市城乡一体化示范区明礼街1号	建设单位（用人 单位）联系人		梁白月	
项目名称	河南中烟工业有限责任公司许昌片烟醇化库建设项目职业病危害预评价。				
项目简介	近年来，国家烟草专卖局相继出台了智慧物流建设指导意见和烟草行业“十四五”现代物流发展规划，明确要求坚持自主管控的发展道路，重点提出“坚持行业主要物流设施由我所建、物流人员归我所管、物流过程受我所控、物流技术为我所用”，实现对物流资源、运行体系、服务网络以及关键技术的实际控制与有效管理。原料醇化仓库作为主要的物流设施，对于加快建设现代化烟草供应链物流体系，增强对企业战略资源的保障能力具有重要作用，而公司外租原料醇化仓库经过持续优化后仍占较大比例，长期合作不稳定、改善性投入难以实施、统一管控难度大等矛盾依然存在，亟需加强自有仓库建设以进一步增强片烟醇化库自主管控能力。故河南中烟工业有限责任公司拟开展“许昌片烟醇化库建设项目”。该项目建设与管理由许昌卷烟厂负责。建设项目利用建设单位联合工房和动力中心北侧规整预留空地建设6栋五层醇化库及相关管理、辅助用房。				
项目负责人	赵昆南				
现场调查人员	赵昆南、田凯	调查时间	2024.8.6	建设单位（用人单位） 陪同人员	梁白月
现场采样、检测人员	/	现场采样、检测 时间	/	建设单位（用人单位） 陪同人员	/
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	 				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	建设项目建成投入使用后可能产生或存在的主要职业病危害因素有：磷化氢、工频电场。 预测结果： 通过采取各项积极的职业病防护措施后，正常生产情况下，建设项目磷化氢、工频电场的浓度（强度）应能符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	结论： 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订），建设项目属于“三C制造业”中的“（四）C16烟草制品业C162卷烟制造”，其风险类别为“一般”。 经本预评价报告的综合分析，河南中烟工业有限责任公司许昌片烟醇化库建设项目在生产设备、工艺技术、原辅材料不变更，将申请报告中设计的职业病防护设施予以落实，并采纳本报告书提出的职业病危害控制补充措施情况下，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议： 职业病防护措施及建议 一、应采取的职业病危害的补充措施 1、磷化氢熏蒸尾气净化设备应符合YC/T395的相关要求,并应具有磷化氢气体泄露自动检测与自动净化功能； 2、片烟仓库应悬挂性信息素诱捕器； 性信息素诱捕器的使用要求如下： -片烟仓库的烟草甲虫和烟草粉螟性信息素诱捕器应悬挂在离地面1.5m~1.8m处,相邻两块诱捕器之间的间隔宜为15m~20m,每200m²仓库悬挂烟草甲虫和烟草粉螟性激素诱捕板分别不少于1块,或每个防火分区中悬挂烟草甲虫和烟草粉螟性激素诱捕板分别不少于2块诱捕器设置尽可能远离日照、热源、振动、气流或产尘区。虫情的监测和记录间隔不多于7d。低排放机械调控模式时每个密封堆垛内的烟箱上宜分别悬挂不少于1块的烟草甲虫和烟草粉螟性信息素诱捕器,悬挂高度距地面1.5m~1.8m。虫情监测和记录间隔不多于7d。诱捕器宜每隔4周到8周更换1次,或按诱捕器使用说明书的要求进行更换。当监测区域内诱捕板平均每周诱捕烟草甲虫数量超过10头或烟草粉螟数量超过30头时,应对该区域进行虫害治理。 3、磷化氢气体净化管道与墙壁、管道与设备的连接点及管道与设备本身不应有泄点； 4、磷化氢气体净化设备的罐体排放的第一级阀门或法兰处应设置检测取样口； 5、在醇化库区最高位置处应设置风向标； 6、仓库内的电梯应设置前室,载货电梯的前室进深不应小于3.5m； 7、在醇化库装卸台和叉车充电区设置警示标识和告知卡，具体如下：化验室设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”和“烟草尘告知卡”；叉车充电区门口设置“当心腐蚀”、“当心有有毒体气”、“注意通风”和“硫酸告知卡”；在水泵房、风机处设置“当心噪声”“戴护耳器”等； 8、在职业病防护设施设计专篇中将建设项目职业卫生专项投资费用在总建设项目投资中单独列支，应包括职业卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育及职业健康检查费用等。 二、宜采取的职业病危害的补充措施 1、库区卫生死角的清洁宜采用负压清洁方式,不宜采用压缩空气清洁方式； 2、库区宜设置汽车衡； 3、醇化库各通风口宜设防雨、防鼠及防虫装置。 注：“应”是一般情况下均应这样做；“宜”表示允许稍有选择。在条件许可时，首先应这样做的用词。

技术审查专家组 评审意见	修改后通过
-----------------	-------