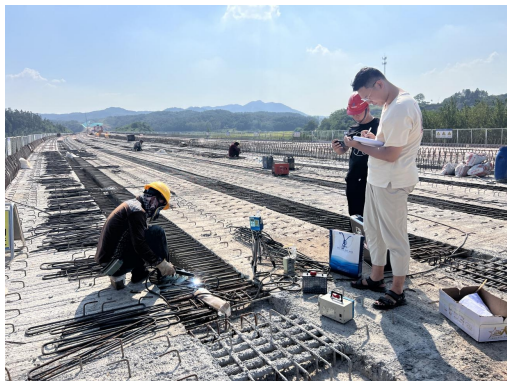


职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中国水利水电第十一工程局有限公司阳新高速固商段 GSSG-1-1 项目经理部				
建设单位（用人单位） 地址	河南省信阳市商城县金刚台大道		建设单位（用人 单位）联系人		李经理
项目名称	阳新高速固商段 GSSG-1-1 工区经理部职业病危害因素定期检测				
项目简介	项目起点位于固始县方集镇北，濮商高速与沪陕高速交叉处，路线向南上跨宁西铁路后进入商城县境，于李集镇东设置李集互通连接省道 S337，向南上跨省道 S337、清水河，向南经丰集镇东、徐老楼西，在王家湾西跨沙河，沿乡道 Y006 西侧布线，在金刚台镇西设金刚台互通连接县道 X059（规划省道 S226），向南经卢店西，跨陶家河，于王新湾西设置金刚台服务区；向南穿越金刚台猫耳峰景区，经黄泥岭、詹湾，在汪岗镇东跨郑河，设汪岗互通连接国道 G220；路线向南跨普救河、毛坪河，在杨湾村南与规划沿大别山高速公路鸡公山至商城段相交，到达项目终点。				
项目组人员	郑雪东、魏巍、禹纪尧				
现场调查人员	郑雪东、魏巍	调查时间	2023. 08. 1	建设单位（用人单位） 陪同人员	王乐
现场采样、检测人员	禹纪尧、魏巍	现场采样、检测 时间	2023. 08. 23	建设单位（用人单位） 陪同人员	王乐
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	 				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	存在的职业病危害因素：总粉尘浓度、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、噪声； 检测结果：粉尘：本次检测及计算结果显示，各岗位作业工人接触粉尘 8h 时间加权平均接触浓度均符合国家职业接触限制的要求；各工作地点粉尘短时间峰接触浓度亦符合国家职业接触限值要求。 毒物（氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧）：本次检测及计算结果显示，焊接工接触氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物 40h 时间加权平均浓度均符合国家职业限值要求；各工作地点氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧短时接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 紫外辐射：焊接位焊接工接触紫外辐射强度符合国家职业接触限值要求。 噪声：本次检测及计算结果显示，除钢筋工岗位、折弯机外，其余岗位接触噪声 40h 等效 A 声级强度均符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	建议：（1）每年委托有资质的职业卫生评价机构至少开展一次职业病危害因素检测工作，并及时进行职业病危害申报（www.zybwshsb.com），经卫生行政主管部门审核通过后自行打印用人单位职业病危害项目申报回执。 （2）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业病患者、职业禁忌证者应及时调离原工作岗位。 （3）重视劳动者的职业卫生培训，切实安排培训工作。对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 （4）定期对防护用品进行维护、保养，并及时更换失效、损坏的防护用品。 （5）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）的规定，结合用人单位实际情况逐步完善职业病防护设施“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 （6）持续关注职业病防护设施和应急救援设施的维护保养，确保应急救援设施可靠有效；发现设备故障及时维修。
技术审查专家组 评审意见	不涉及